Superior Clamping and Gripping

WZS HALLER HAWEMA

WZS HALLER HAWEMA

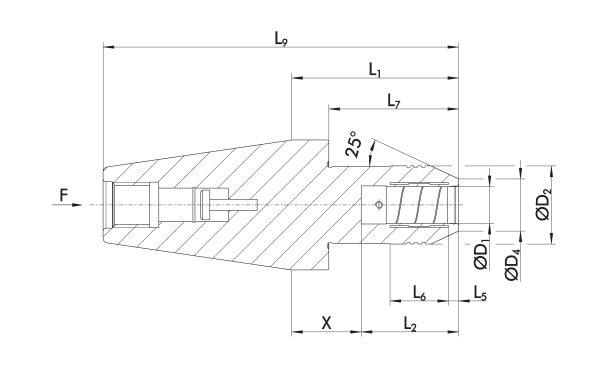

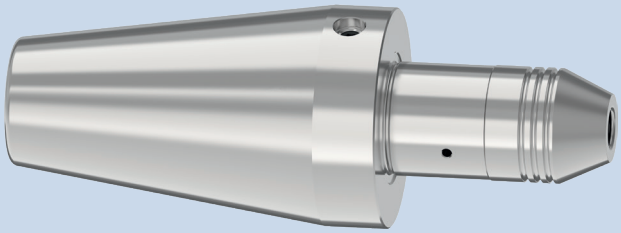

Technische Daten | *Technical data*

ID	D_1 [mm]	D_2 [mm]	D_4 [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	L_5 [mm]	L_6 [mm]	L_7 [mm]	L_9 [mm]	Gewicht *Weight* [kg]
0206676	12	36.5	21.5	90	52.5	5.5	32.1	70	191.6	2.7
0206677	20	42	28	90	52.5	5.5	31.5	70	191.6	2.9
0206678	22	44	30	90	55	5.5	35.5	70	191.6	3
0206679	32	54	40	100	65	6	42.5	80	201.6	3.1

Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme ähnlich SK 50
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting similar to SK 50
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request