




Superior Clamping and Gripping

WZS ULMER

FLANSCH/FLANGE

Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung | *Hydraulic expansion toolholder actuated by compressive force*

WZS ULMER

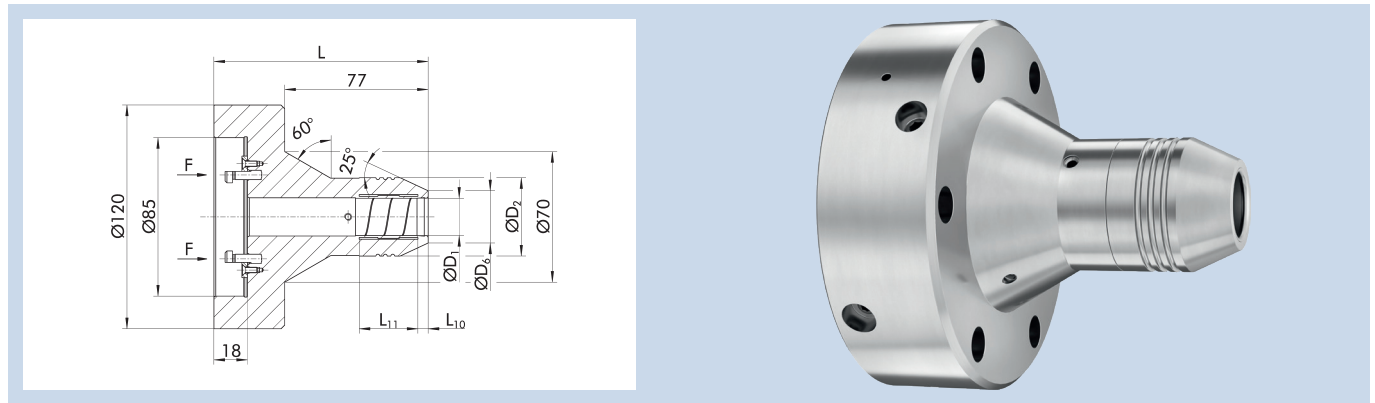

Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁	D ₂	D ₆	L	L ₁₀	L ₁₁	Gewicht Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0206696	12	36.5	21.5	115	5.5	32.1	3.2
0206697	20	42	28	115	5.5	31.5	3.3
0206698	22	44	30	115	5.5	35.5	3.4
0206699	32	54	40	115	6	42.5	3.5

Ausführung

Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ulmer Ø 85 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit

< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität

h7

Zwischenbüchsen

Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.

Version

Hydraulic expansion toolholder mounting Ulmer Ø 85 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy

< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality

h7

Intermediate sleeves

Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.